Reference

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 2000013524 A

(43) Date of publication of application: 14.01.00

(51) Int CI H04M 11/00 G06F 13/00 H04H 1/02

H04H 1/08

(21) Application number: 10175826

(22) Date of filing: 23.06.98

(71) Applicant:

SHIINA KAZUHIRO

(72) Inventor:

SHIINA KAZUHIRO


(54) INTERNET CONNECTION DEVICE, VIEWER TERMINAL EQUIPMENT INCORPORATING THE SAME, AND INFORMATION SERVICE SYSTEM UTILIZING BROADCASTING

COPYRIGHT: (C)2000,JPO

(57) Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an information service system utilized by extensive households by easily utilizing the internet at any time, without provider charges even if the household has not joined a provider as long as a digital television connected to internet equipment is owned, facilitating information retrieval and lowering the telephone charge as well.

SOLUTION: The information of the access point of a specified free provider 12 without the need for concluding contract or an authentication procedure specified by a broadcasting company 10 is broadcasted by data broadcasting, together with normal broadcasting from the broadcasting company 10. At selecting of two-way communication, irrespective of whether a viewer has joined a provider or not, a communication channel is connected to the free-of-charge provider 12 and the internet is accessed.



(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出顧公開番号 特開2000-13524 (P2000-13524A)

(43)公開日 平成12年1月14日(2000.1.14)


(51) int.CL' H 0 4 M 11/00 G 0 6 F 13/00 H 0 4 H 1/02 1/08 H 0 4 N 7/16	顾到纪号 308 354	FI デード(参考) H04M 11/00 303 5B089 G06F 13/00 354A 5C064 H04H 1/02 F 5K101 1/08 H04N 7/16 C 電子的求有 第次項の数20 OL (全13頁)
(22)出版日	特額平10—175828 平成10年6月23日(1998.6.23)	(71)出版人 598082950 機名 一博 東京都世田谷区砧2丁目4番10号テラスK 201 (72)発明者 権名 一博 東京都世田谷区砧2丁目4番10号テラスK 201 (74)代理人 160061273 弁理士 佐々木 宗治 (今13名) Fターム(多等) 58089 AA16 AB01 ACOS AD11 AF05 8809 50084 BA07 BB10 BC25 BD02 BD07 BD08 5K101 KN02 KK18 KK18 BBD7 RR11

(54) [発明の名称] インターネット接触装置及びそれを内閣した視聴者構定装置並びに放送を利用した情報サービス システム

(57)【要約】

【課題】 インターネット機器が接続されたデジタルテ レビを保有していれば、プロバイダに加入していなくて もプロバイダ料金無料で随時インターネットを利用で き、情報検索も容易で電話料金も低額で済むことによ り、幅広い世帯に利用される情報サービスシステムを提 供する。

【解決手段】 放送会社10から、通常放送と共に、デ ータ放送で放送会社10が指定する加入契約、認証手続 き不要の特定の無料プロバイダ12のアクセスポイント の情報を放送し、双方向通信選択時に、視聴者が、プロ バイダに加入しているか否かを問わず、無料プロバイダ 12に通信回線を接続して、インターネットにアクセス する。



【特許請求の範囲】

【膀求項1】 放送会社から放送され、その放送会社が 相定した無料プロバイダのアクセスポイントの情報が含 まれたデータ放送信号を受信する手段と、

データ放送信号から前配アクセスポイントの情報を取り 出して保存する手段と、

視聴者の必要に応じて、前記保存したアクセスポイント の情報に基づいて、前記無料プロパイダにアクセスして インターネット接続を行う手段とを備えたことを特徴と するインターネット接続装置。

【請求項2】 放送会社から放送され、その放送会社が 指定した無料プロバイダの代表アクセスポイントの情報 が含まれたデータ放送信号を受信する手段と、

前配データ放送信号から前配代表アクセスポイントの情 報を取り出して保存する手段と、

視聴者の必要に応じて、前配保存した代表アクセスポイントの情報に基づいて、前配無料プロパイダにアクセスレてインターネット接続を行うと共に、前配無料プロパイダから最寄りのアクセスポイントの情報を受信して保存し、それ以降のインターネット接続を、保存された最20 寄りのアクセスポイントの情報に基づいて行う手段とを備えたことを特徴とするインターネット接続装置。

【請求項3】 前配データ放送信号を保存する手段と、 根聴者が必要としたデータ放送信号の情報が保存されて いれば、インターネット接続せずに、保存した情報を視 聴者に提供する手段とを備えたことを特徴とする請求項 1又は2記載のインターネット接続装置。

【請求項4】 あらかじめ前配無料プロバイダに求める情報を送信し、前配無料プロバイダから求める情報を特定する情報及びそのデータ放送時刻情報を受信して保存し、前配保存した各情報に基づいて、前配データ放送信号を選択して保存する手段を備えたことを特徴とする請求項3配載のインターネット接換装置。

【請求項5】 前記無料プロバイダへのアクセスの豚、 無料プロバイダに対して、前記放送会社から放送された データ放送信号に基づいたアクセスであることを示す信 号を付加する手段を備えることを特徴とする請求項1、 2、3又は4配載のインターネット接続装置。

【暗求項7】 保存しているデータ放送信号の情報を前 記無料プロバイダに送信し、データ放送信号の情報のう ち、データの不足する情報のみを前記無料プロバイダか ち受信する手段を備えることを特徴とする請求項3、

4、5又は6配験のインターネット接続装置。

【請求項8】 放送会社から放送され、その放送会社が 指定した無料プロパイダのアクセスポイントの情報が含 まれたデータ放送信号及び通常放送信号を受信する手段 と

前記通常放送信号に基づいて、通常放送情報を視聴者に 提供する手段と、

前配データ放送信号から前配アクセスポイントの情報を 取り出して保存する手段と、

前記データ放送信号に基づいて、データ放送情報を視聴者に提供する手段と、

前記データ放送情報が提供された視聴者の必要に応じて、前記保存したアクセスポイントの情報に基づいて、前配無料プロバイダにアクセスしてインターネット接続を行う手段とを備えたことを特徴とする視聴者端末装置。

【請求項9】 放送会社から放送され、その放送会社が 指定した無料プロバイダの代表アクセスポイントの情報 が含まれたデータ放送信号及び通常放送信号を受信する 手段と、

前記た通常放送信号に基づいて、通常放送情報を視聴者 に提供する手段と、

前記データ放送信号から前記代表アクセスポイントの情報を取り出して保存する手段と、

前記データ放送信号に基づいて、データ放送情報を視聴 者に提供する手段と、

前記データ放送情報が提供された視聴者の必要に応じて、前記保存した代表アクセスポイントの情報に基づいて、前記無料プロパイダにアクセスしてインターネット接続を行うと共に、前記無料プロパイダから最寄りのアクセスポイントの情報を受信して保存し、それ以降のインターネット接続を、保存された最寄りのアクセスポイントの情報に基づいて行う手段とを備えたことを特徴とする視聴者端末装置。

【節求項10】 前記データ放送信号を保存する手段

視聴者が必要としたデータ放送信号の情報が保存されていれば、インターネット接続せずに、保存した情報を視聴者に提供する手段とを備えたことを特徴とする請求項 8又は9記載の視聴者端末装置。

【請求項11】 あらかじめ前配無料プロバイダに求める情報を送信し、前配無料プロバイダから求める情報を 特定する情報及びそのデータ放送時刻情報を受信して保存し、前配保存した各情報に基づいて、前配データ放送 信号を選択して保存する手段を備えたことを特徴とする 請求項10記載のインターネット検較装置。

【請求項12】 前配無料プロバイダへのアクセスの 際、無料プロバイダに対して、前配放送会社から放送されたデータ放送信号に基づいたアクセスであることを示 す信号を付加する手段を備えることを特徴とする請求項

80 8、9、10又は11記載の視聴者端末装置。

代の5年10月 5日 1月46095

【節求項13】 前配無料プロバイダからのインターネ ット接続の際、視聴者によって、前配無料プロバイダの 無料接続範囲を超えたインターネット接続の操作がされ ると、予め設定された有料プロパイダのアクセスポイン トにアクセスし直してインターネット接続を行う手段を 備えることを特徴とする請求項12配載の視聴者端末装

【暗求項14】 保存しているデータ放送信号の情報を 前記無料プロパイダに送信し、データ放送信号の情報の うち、データの不足する情報のみを前記無料プロバイダ 10 かち受信する手段を備えることを特徴とする請求項1 0、11、12又は13記載の視聴者端末装置。

【請求項15】 放送会社と、その放送会社が指定する 無料プロバイダとからなり、

前配放送会社は、通常放送と共に、その放送会社が指定 した無料プロバイダのアクセスポイントの情報が含まれ たデータ放送を放送し、

前記無料プロバイダは、前配放送会社が放送したデータ 放送のアクセスポイントの情報に基づいて、アクセスさ れてインターネット接続サービスを行うことを特徴とす 20 る放送を利用した情報サービスシステム。

【請求項16】 放送会社と、その放送会社が指定する 無料プロパイダとからなり、

前配放送会社は、通常放送と共に、その放送会社が指定 した無料プロバイダの代表アクセスポイントの情報が含 まれたゲータ放送を放送し、

前記無料プロバイダは、前記放送会社が放送したデータ 放送の代表アクセスポイントの情報に基づいて、アクセ スされてインターネット接続サービスを行うと共に、前 記代表アクセスポイントからアクセスされた際、アクセ ス先の最寄りのアクセスポイントの情報をそのアクセス 先に対して送信し、それ以降のアクセスは、送信した最 寄りのアクセスポイントからアクセスさせることを特徴 とする放送を利用した情報サービスシステム。

【請求項17】 前記無料プロバイダは、アクセスされ る際、指定された放送会社から放送されたデータ放送信 号に基づいたアクセスであることを示す信号を付加され ていると、インターネット接続に関して予め設定された 制限を設けることを特徴とする請求項15又は16記載 の放送を利用した情報サービスシステム。

【篩求項18】 前配放送会社は、さらに、情報需要が 多いと予想されるその時間帯の放送番組、スポンサーに 関連した各種データをデータ放送によって送出して、視 聴者側に保存させ、視聴者側に保存されていない情報へ アクセスされた時のみ、前記無料プロバイダヘアクセス させることを特徴とする請求項15、16又は17記載 の放送を利用した情報サービスシステム。

【請求項19】 前記無料プロバイダは、さらに、アク セスされる際に最初に提供する情報データを、前記放送 会社が放送する放送番組及びその時間帯に基づいた情報 50

データに上巻きし、アクセスされた際に送信するか、又 は前配上書きした情報データを放送会社からデータ放送 させることを特徴とする請求項15、16、17又は1 8 記載の放送を利用した情報サービスシステム。

【請求項20】 前記無料プロバイダは、さらに、視聴 者側に保存されているデータ放送信号の情報を受信し、 視聴者側に保存されているデータ放送信号の情報から足 りないと判断される情報のみを視聴者側に送信する手段 を備えることを特徴とする請求項請求項15、16、1 7、18又は19記載の放送を利用した情報サービスシ

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、放送会社から放送 される電波を受信し、必要に応じてインターネットに接 続するインターネット接続装置及びそれを内蔵した視聴 者端末装置、並びに、放送会社及び放送会社が指定する プロバイダにより視聴者に対して各種情報を提供する放 送を利用した情報サービスシステムに関するものであ

[0002]

【従来の技術】今後、デジタルテレビは2000年から 10年程度で全国に普及すると言われているが、インタ **ーネットは、その利便性にも拘わらず全世帯に普及する** か否か、又は機器は普及しても使われるか否か定かでは

【0003】ここで、全世帯に普及するということは、 感覚的にパソコンの嫌いな人、ヒューマンインターフェ ースを工夫したとしても、少しでも面倒なことは受け付 けない人、低額になってきたとはいえ、情報支出が増大 傾向にある中で、毎月プロバイダ料金を支払うことを好 まない人、実際に必要となるまで現在ある情報以上の情 報の必要性を感じない人、これら全ての人にまで普及す るということである。

【0004】しかしながら、実際には老人、主婦層を中 心にそうした層は相当程度大きな割合を占めており、イ ンターネットが、全世帯に普及することは現実的にはか なり難しいのが現状である。このことは、家庭用のビデ オの予約ですら不得手な人が多いという事実が、それを 物語っている。

【0005】また、ホームページは十分な量の情報を載 せることができ、大量のあるいは詳細な商品情報を伝え るには大変優れた媒体であるが、広告媒体としては、上 述したような理由から、現在では、その普及や、普及速 度に限界があり、テレビ、新聞、雑誌など従来のマスメ ディアに比して広告媒体として劣る点は、まさにそうし た情報収集に消極的な層に訴求できない点にある。

【0006】しかし、元来情報収集に積極的な層は、イ ンターネットの活用もさることながら、他の雑誌その他 の媒体でも情報を入手しており、むしろ企業がこれまで 訴求しにくかった層まで自社商品を訴求しようとすれ ば、さらにそうした層に訴求したい商品が従来のマスメ ディアに乗りにくい需要発生顔度の低い、あるいは詳細 な商品説明を要する商品であれば、そうした情報入手に 消極的な層にまでインターネットを普及させるシステム を生み出す必要が出てきている。

5

【0007】また、現在、ホームページは既に膨大な数にのぼっており、キーワード検索をしても何千、何万のホームページが検索結果として表示され、使い慣れた人でなければ求める情報を即座に探すことは難しい。そのため、最近では、ブッシュ型配信など、少し方向の異なる使い方が多くなってきている。

【0008】また、テレビが多チャンネル化すると、専門放送も増え、視聴者は従来に比してより積極的に放送チャンネル、放送番組を選択することになり、その場合、視聴者の興味の対象はその番組、チャンネルに関連した分野に絞られている確率が今より一段と高くなるが、現在では、テレビ放送と視聴者が加入するブロバイダとは各々独立しているのが通常であり、視聴者がチャンネル、番組を選択しているという情報を情報検索を容易にするために生かすことができていない。

[0009] さらに、テレビ放送と連動して関連するホームページをデータ放送しても、復聴者各々がそれぞれ異なるプロバイダに接続している状況では、リンクによって特定のホームページにだけはアクセスできたとしても、その次の情報検索においては各プロバイダそれぞれの情報検索フォームを使うことになり、情報検索が難しくなっている。

【0010】また、企業のホームページにおいては、通常は自次画面の衰示形式は1種類であり、時間帯によってその構成を変えるということは行われていないが、テレビ番組を見ていた視聴者にとっては、興味の対象となるものの優先順位はそのときの番組、CMに関したものの方が高く、自次画面は時間帝によって配列を変えてある方が使い勝手がよいが、現在ではこのようなことは行われていない。

【0011】また、キーワード検索では何らかのキーポードが必要となり、手間がかかり、また、この点は、接続の際のIDの入力時も同様である。将来的に音声入力が普及したとしても、語彙の少ない人も多く、またステップを踏むという意味ではやっかいであることに変わりはない。

【0012】今後、有料放送が増え、携帯電話が更に普及し、テレビ電話が登場してくれば、利用料が月々200円であってもプロバイダに加入せず、その他の有料テレビ放送、新聞などのメディアで十分と考える層が一定割合残ったとしても不思難ではないのが現状である。

[0013] 【発明が解決しようとする課題】従来から、上述したように、企業の方ではホームページの一定の成果は認識し SD

始めているものの、多くの企業にとっては今のところ副 次的な広告手段として考えざるを得ない状況にある。こ の一番の要因は、インターネットの普及率が低い点にあ り、誰でもが使うようなシステムの出現が望まれてい る。

【0014】また、ホームページの数が膨大になり、消費者の検索が困難になってくると、本来低コスト媒体だったホームページが、あちこちのリンクにパナー広告を出したり、テレビ、新聞、雑誌など従来の媒体にアドレスを掲載しないとアクセス数が増えないというパラドックスに落ち始めている。

【0015】さらに、今後、家庭サーバーなどが普及すると、好きな時間にテレビを見るという視聴形態が今以上に増えてくる。現在でもビデオで見る場合は、予めてMを飛ばして銀画したり、CMを早送りして見ているケースがかなり多く、それが今後ますます顕著になると思われる。

【0016】そうなると、現在の受動的に見るイメージ CMの効果は相対的に低下し、積極的に見たいと思われ るようなCM、つまりセールスプロモーション、インフ オマーシャルといわれるものが効果を持ってくる可能性 がある。しかし、高いテレビCMを長時間使うことには **眼界があり、そこで同様の効果を持ちうるホームページ** にアクセスするための入り口としてテレビCMを使うこ とによって効率的に視聴者の閲覧を促すことができる。 【0017】また、テレビのデジタル化により各チャン ネル時代になると専門放送が増え、1 チャンネルあたり の視聴率は低下するものの、視聴者は従来に比してより 積極的な意志を持ってチャンネルを選択することにな り、各チャンネルの視聴者は、その番組に関連したCM であれば、商品情報を得るために積極的に見ようとする ケースも増えてくる。最近、CSでのテレビショッピン グが好闘なのは、視聴者の属性が絞られているために、 紹介する商品を絞ることができ、効率的であるからだと も含われている。

【0018】現在のCMは、番組によって視聴を引きつけ、視聴者が積極的には好まないCMを強制的に見せるという前提で位置づけられている。しかし、視聴者の属性が絞られていれば、彼らの協調を得ると思われる商品のCMを集めることによって、不意に無目的に見るCMではなく、商品情報誌的な視聴器要を得ることも可能になってくる。そこで、CMからホームページに直接アクセスできれば、積極的な視聴を得るだけでなく、CMの短時間という短所を補うこともできる。そこで、全世帯に普及するデジタルテレビを使って、容易に情報を検索できるインターネットの出現が望まれている。

【0019】大量情報を短時間に低コストで送出できるが一方向で同一情報しか送れないテレビ放送と、個別配信ができるが通信速度が遅くコストの高い通信回線を組み合わせれば、双方の弱点を補うことができる。そうし

た効果を得るために、テレビ放送と放送会社が行う電話などの双方向通信回線を使った情報提供サービスを統合した双方向通信システムが想定される。しかし、この場合は、双方向通信システムが閉鎖的であるため、スポンサーはインターネットのホームページと同様のものを幾つもの放送会社の情報提供サービス・システムに載せる必要が生じ、余分なコストと手間がかかる。

【0020】また、その場合に、インターネットのように自社のホームページに顧客のアクセスを得て直接顧客と双方向でやり取りできるシステムを担むには、各放送 10局毎に通信システムを組む必要が生じる。更にその場合、視聴者は利用できる情報の範囲が極めて限られ、インターネットで入手できるような多様な情報までは入手できない。テレビが無料放送であれば、なおさらその範囲は狭いと想定される。

【0021】Web と同様に使い勝手の良いシステムを組むとなれば別途のコストを要し、幅広い世帯に普及することも難しくなるし、多数の放送会社が同一システムを 標準化する保証もない。そのシステムを利用している最中にサービスされない情報まで入手したくなったとして 20 も、それまでのシステムとは全く別にインターネットを使って、改めて最初から情報検索を始めなければいけない。

【0022】更に、Bitcast、ADAMS のようなWeb と同様のHTML文書形式を用いたシステムであったとしても、オープンシステムであるインターネットの情報を利用するために視路者個々の契約する有料プロバイダーを使うシステムであれば、先に述べたようにプロバイダー要用が有料であること、電話料金を低減する工夫がないこと、加入手続き、認証手続きが煩わしいこと、各人がそれぞれ別のプロバイダーを使うこととなるため放送番組に連動したサービスが難しくなることから、本発明の窓図するような幅広い一般世帯の利用を望むことは鍵しい

【0023】また、既存のインターネット接続サービスでは顧客の利用形態は特定されておらず、仮に無料プロパイダーを設けてインターネット接続サービスしようとしても、顧客属性を絞るようなシステムにはなっていないためインターネット利用顔度の高い層の顔繁な利用が予想され、利用形態に顧客属性を踏まえた制限もかけられていないために、プロバイダー運営コストが膨大になり、その一方で視聴者の方も、キーボード操作、加入契約、認証手続きが不要で電話料金も安く済む、情報検索も容易などの条件が描っていなければ、バソコン操作の苦手な層を含む幅広い世帯の利用は期待できず、経済的に成立し得ない。

【0024】さらに、別の方法として、データ放送でH TML文書を流し、リンクによってインターネットに接 続する方法も実用化されているが、この方法では既にプロバイダに登録した人しか使えず、全世帯に普及させる 50

ことは難しく、さらに、各人がそれぞれ別のプロバイダ を利用するため、情報検索択画面はテレビ放送と連動せ ず、最初の情報だけはリンクによって到達できるが、そ の次からの検索は難しくなってしまうという問題点があ った。

【0025】また、予めデータ放送から受信する、視聴者の希望条件に合致するHTML文書のURLをプロバイダから受け取り、大量に送出されるデータ放送の中からそれらだけを選別して保存するといったようなこともできず、また、アクセス領度を高めるための、スポンサーのプロバイグ費用負担、回線の接続、切断による電話料金の低減、認定される情報の先行送信といった操作を行うこともできない。

【0026】さらに、広告を表示させるなどして接続料を無料としたプロバイダーを設けることも考えられるが、情報検索、選択画面が放送とシンクロし、テレビ放送から直接に接続するものでなければ、ただ無料プロバイダーが存在するだけでは、情報収集に消極的な層の人はそのプロバイダーの存在を知り得る由もなく、情報検索も難しく、低い利用率ではスポンサーも集まらず経済的に成立し得ない。

[0027] さらに、無料プロバイダを運用するためのスポンサーの獲得にあたっては、幅広い視聴世帯から高い頻度でアクセスが期待できるか、コストを一定に抑えることが可能か、広告効果が計れるか、これらの課題を整合性を持って解決できるかといった点に答えていく必要があるが、今のところ以下に示すような課題があり、成立するだけの要件を複たせていない。

【0028】・現状では、インターネットの普及見込みが明確に見えず、上述したようにインターネットに非協調的な層が一定量いることを鑑みると、デジタルテレビが全世帯に普及したとしても、全世帯がプロバイダに加入するとは考えがたい。

[0029]・加入時やアクセス時に、住所、氏名や I Dを入力するような面倒な手続きがあり、検索にあたっ ては、キーワードを入力したり、膨大な数の検索結果か ら更に求める情報を探したりといった困難な作業が必要 とされる。

【0030】・インターネットは基本的には文字情報であり、読むのに時間がかかり、気が付くと電話料金だけでも結構かかっていることが多く、さらに、今後急速に改善の見込みもあるが、回線接続に時間がかかり、旧式のモデルでは、あるいは回線が混雑していれば通信速度も遅い。

【0031】本発明は、以上のような問題点を解決する ためになされたものであり、インターネット機器と接続 したデジタルテレビなどを保有していれば、煩わしい加 入契約や認証早続きの必要なくリモコン操作だけで、安 い電話料金で誰もが気軽にアクセスして幅広い情報を簡 単に得ることを可能にしたものである。また、それによ って幅広い視聴世帯からの高い頻度のアクセスを得、さ らにアクセス動機を特定して顧客属性を絞り、対象とす る属性の顧客に取っては使いやすく、そうでない顧客に とっては使いづらくすることでアクセス顔度を制限し、 広告効果を計測できることによって、無料プロパイダー のコストをスポンサーが負担しやすくしている。

【0032】さらに、オープンネットワークであるイン ターネットを利用することで、低コストで視聴者と企業 との個別双方向通信が実現でき、視聴者が必要に応じて 有料契約することによって無制限の、あるいは情報を要 求する都度一定時間企業広告ページを閲覧することによ って相当程度に幅広い情報サービスを受けられることを 可能にするインターネット接続装置及びそれを内蔵した 視聴者端末装置並びに放送を利用した情報サービスシス テムを提供することを目的とする。

[0033]

【課題を解決するための手段】 本発明に係るインターネ ット接続装置は、放送会社から放送され、その放送会社 が指定した無料プロパイダのアクセスポイントの情報が 含まれたデータ放送信号を受信する手段と、データ放送 20 信号からアクセスポイントの情報を取り出して保存する 手段と、視聴者の必要に応じて、保存したアクセスポイ ントの情報に基づいて、無料プロバイダにアクセスして インターネット接続を行う手段とを備えたものである。 【0034】本発明に係る視聴者端末装置は、放送会社 から放送され、その放送会社が指定した無料プロバイダ のアクセスポイントの情報が含まれたデータ放送信号及 び通常放送信号を受信する手段と、通常放送信号に基づ いて、通常放送情報を視聴者に提供する手段と、データ 放送信号からアクセスポイントの情報を取り出して保存 SD する手段と、視聴者の必要に応じて、保存したアクセス ポイントの情報に基づいて、無料プロバイダにアクセス してインターネット接続を行う手段とを備えたものであ

【0035】本発明に係る放送を利用した情報サービス システムは、放送会社と、その放送会社が指定する無料 プロパイダとからなり、放送会社は、通常放送と共に、 その放送会社が指定した無料プロバイダのアクセスポイ ントの情報が含まれたデータ放送を放送し、無料プロパ イダは、放送会社が放送したデータ放送のアクセスポイ ントの情報に基づいて、アクセスされてインターネット 接続サービスを行うものである。

[0036]

【発明の実施の形態】まず、本発明の基本構成について 段明する。 図1は、本発明に係る放送を利用した情報サ ービスシステムの基本構成を示すブロック図である。 図 において、10は放送会社、11は放送会社10からの データ放送を受信し、必要に応じてインターネットへの 接続を行うインターネット接続装置、12は放送会社1 0が相定したプロパイダであり、このプロパイダ12

は、加入手続き、加入契約が不要で、認証手続きも不要 な、接続料が無料のプロバイダ(以下、無料プロパイダ という) である。13は一般のWebサーバである。 【0037】まず、本発明では、放送会社10は放送す るチャンネルに対して特定の無料プロバイダ12を指定 し、放送会社10個では、通常の放送だけではなく、各 種のデータを送信するデータ放送も行い、そのデータ放 送の中で、無料プロバイダ12へのアクセスポイントの 情報を含めて送信し、視聴者側では、放送会社10から 放送する番組を視聴するだけではなく、その放送会社が 指定する無料プロバイダ12に、インターネット接続装 置11などからアクセスすることにより視聴者はプロバ イダの接続料金など支払うことなくインターネットの利 用ができ、放送会社10と無料プロバイダ12は各種情 報のやり取りを行い、放送会社10が現在放送している 番組に対応する情報の提供など、視聴者とって必要と思 われる情報などを提供することができるようになってい

【0038】このように、大量情報を短時間に低コスト で送出できるが一方向で同一情報しか送れないテレビ放 送と、個別配信ができるが通信速度が遅くコストの高い 通信回療を組み合わせることにより、双方の弱点を補う ことだけではなく、全視聴者がインターネットに簡単に 接続できるようなものとなっている。また、無料プロバ イダ12を利用するが、そのインターネット接続に関し ては、一定範囲の情報のみアクセス可能とするなど、無 料で使用できる範囲を限定することにより、無料プロバ イダ12のスポンサーなどの獲得がしやすいようにして いる。

【0039】さて、2000年から普及し始めるデジタ ルテレビでは、インターネット接続装置11などと接続 されたもの(又は、インターネット接続装置を内蔵した デジタルテレビ)が多く普及すると予測されており、こ のインターネット接続装置などが接続されたデジタルテ レビ(又は、インターネット接続装置を内蔽したデジタ ルテレビ) が多くの視聴世帯に普及することとなるが、 本発明では、テレビ放送に併せて、聞放送が指定する一 定範囲の情報サービスを無料で行う加入契約、認証手続 をが不要の無料プロパイダ12のアクセスポイント情報 をデータ放送し、その放送の視聴時には、そのアクセス ポイント情報が自動的に、視聴者側に設置された家庭サ ーパ(又は、インターネット接続装置11内の記録倒 域)などに保存され、視聴者がその放送を視聴したまま 双方向通信を選択した協合に、保存されていたアクセス ポイント情報に基づき無料プロバイダ12に接続するこ とにより、初めてインターネットを使う人でも惰報サー ピスを受けることができ、幅広い視聴世帯の利用を可能

【0040】このとき、各チャンネルが指定する無料ブ 50 ロバイダ12のアクセスポイントをデジタルテレビなど に予めセットしておくことを標準化するという方法でも 同様の効果を得ることができるが、多チャンネル化する と、経営の不安定な放送会社も出始め、即ちチャンネル は同じでもその経営する会社が変わるという状況も懸念 され、その場合は混乱が生じることもありうる。

【0041】一定範囲の情報提供とはいっても、インタ ーネット・プロバイダーを活用する双方向通信システム であれば任意にその制限範囲を変えることができ、視聴 者はスポンサーのホームページばかりでなく、公的機関 のホームページなど、クローズドな情報サービスシステ ムより数段幅広い情報を得ることが可能となる。面面の 一部にパナー広告を貼る、あるいは一定時間強制的に広 告ページを見せてから求める情報を提供するなどとすれ ば、非常に広い範囲の情報提供が可能になる。

【0042】また、視聴時のテレビ放送番組、CM及び 視聴しているチャンネルに関連した情報に絞って情報検 紫、選択画面を構成することにより、情報量は限られる が容易に情報を検索できることとなり、また上述したよ うにインターネット接続装置11などのインターネット 機器に接続したデジタルテレビなどを保有していれば誰 20 でもが容易に利用できることで、幅広い視聴世帯からの アクセスを期待できる。 更に、もし回線が込んでいて繋 がらない場合は、時間をおいて自動的に再接続を図るこ とで解決できる。

【0043】また、国民が広く慣れ親しんだ視聴習慣を 持つデジタルテレビなどからアクセスでき、そのプロバ イダ料金が無料であれば、専門情報はもとより商品情 報、企業情報であっても誰でもが気軽にアクセスして来 やすい。

【0044】さらに、テレビ放送を視聴している間、併 せて流されるデータ放送から予め自動的に各ホームペー ジを構成するHTML文書をダウンロードし、視聴者側 に設置している家庭サーバなどに保存しておけば、その HTML文書と通信回線から得られるHTML文書を一 元的に扱うことで、見かけ上の通信速度を高め、電話料 金を低減するとともに、視聴者が情報選択、検索画面を 選択するなど、家庭サーバなどに保存されていない情報 を選択する可能性が高い状態になってから通信回線を再 接続しても、その間は適当な情報検索、選択画面、根聴 者が希望するホームページの第一画面などをディスプレ 40 一に表示することによって、視聴者を回線再接続のため に待たせることもなくなる。

【0045】また、本発明で想定している情報需要で は、テレビ放送視聴時の利用であるため、視聴者の興味 の対象は絞られており、ネットサーフィンのように少し 覗いては他のホームページに飛ぶというような利用形態 より、関連したホームページに飛び詳しい情報を得る、 関連してどんな情報があるか探すといった利用形態が想 定され、無料で提供する情報の範囲を限定しても視聴者 には不識が生じないと考えられる。さらに、一定範囲を 80 切断を繰り返すことによって情報提供するとすれば、無

越えた情報を求める場合は、視聴者がもともと加入して いるプロバイダを使うか、改めて無料プロバイダ12へ の有料の加入契約の手続きを行うことで、アクセスが可 能となるようにし、その切替も自動的に行われるように なっている。

【0046】また、テレビ視聴時に、予めその時間帯の 番組、スポンサーに関連した情報をテレビ放送に併せて データ放送して自動的に視聴者側に設置された家庭サー **パに保存するようにして、次に要求される確率の高い情** 報を事前に視聴者側の家庭サーバに蓄えておくことがで きれば、一旦通信回線を切断し、その家庭サーバなどに 答えておいた情報で祝聴者に情報サービスしても十分対 応できると想定されるため、電話料金も低減できる。

【0047】このようにして、プロバイダ料金を無料と し、電話料金を低減し、情報検索を容易にして、見かけ 上の通信速度を速めることにより、一般視聴者の、イン ターネットへのアクセス頻度が高まることが期待でき る。

【0048】また、家庭サーバなどに保存されていた画 像データなどの情報と回線で得る情報を合わせて一元的 に表示し、回線の接続、切断を繰り返して情報を送信す るとなると、視聴者はいつデジタルテレビのスイッチを 付けたか、回線切断中に視聴者が他のチャンネルを選択 していなかったかわからないため、そのままでは視聴者 の家庭サーバなどに保存されているデータ量がわからな い。そこで、視聴者がある情報の提供を求めた場合、併 せて、家庭サーバなどに保存されているHTML文書の URLを無料プロパイダ12に送信することによって、 無料プロバイダ12は不足する情報を判断し、送信する ことができることになる。

【0049】また、上述したように、本発明では、視聴 者はチャンネルを選択した段階で求める情報の範囲を絞 っていることを想定していおり、無料プロバイダ12が 無料で提供する情報の範囲を一定範囲に制限しても視聴 者には不満が残らないと思われる。 このように一定範囲 に制限することによってプロバイダが無料でサービスす ることになる情報需要者の属性が絞られ、それ以外の者 のアクセスは少なくなるため、スポンサーとなる企業に とって無駄なコストを抑えることができる。

【0050】また、テレビ視聴を契機としてアクセスを 集めるとすると、同期性は期待できないがほぼ同時期に 同一の情報需要を複数集める可能性も高くなる。その場 合、例えば企業への詳細な資料請求などは深夜の時間帯 を利用してデータ放送し予約受信で、家庭サーバなどに 保存するなど、下り回線としてテレビ放送に併せて流さ れるデータ放送と電話回線の両方を組み合わせれば、電 話料金もかからず、プロバイダコストを抑えることも可 能となる。

【0051】また、上述したように、電話回線の接続、

料プロバイダ12側では視聴者がどのホームページをどれだけ見たかを正確に計測できなくなが、回線切断時に視聴されたデータについては、そのURLを、家庭サーバなどに保存しておき、次回に視聴者が無料プロバイダ12に接続した際に自動的にそのURLを送信すれば、無料プロバイダ12は膣がどのホームページを見たか把握することができる。さらに、一定期間に再アクセスがない場合は、自動的に無料プロバイダ12に回線接続し、家庭サーバ内などに保存されていたURLを送信し、回線を切断するようにして、その視聴の有無を把握 10 する。

【0052】このようにして、幅広い視聴世帯から高い 関度のアクセスを受け、かかるコストを抑え、アクセス 度数を測定することにより、スポンサーが無料プロバイ ダ12の費用負担をし易くする。また、商品情報を提供 する企業にとって、幅広い視聴世帯に訴求できる広告媒 体となる。また、不特定の視聴者であっても、回線接続 時に一定期間有効な仮アドレスを割り当てることによっ て、電子メールの受送信も可能になる。

【0053】次に、この実施の形態の具体例について設明する。図2は、この実施の形態の放送を利用した情報サービスシステムの具体例を示すブロック図である。図において、20は放送会社、21は放送会社20からの通常放送及びデータ放送を受信するデジタルテレビ、22はデジタルテレビ21からデータ放送のデータが入力され、データ放送の受信を制御するデータ受信制御ボード、23はデータ受信制御ボード22で受信されたデータを格納する家庭サーバ、24は放送会社10が指定した無料プロバイダ、25は一般のWebサーバ、26は家庭サーバ23や無料プロバイダ24への接続などを制御する通信・サーバ制御ボード、27はWebブラウザ、28はデジタルテレビ21及びWebブラウザ、28はデジタルテレビ21及びWebブラウザ27を操作するためのリモコンである。

【0054】なお、図2に示した例では、視聴者端末は、デジタルテレビ21、データ受信制御ボード22、家庭サーバ23、通信・サーバ制御ボード26及UWebプラウザ27から構成され、この視聴者端末では、データ受信制御ボード22及び通信・サーバ制御ボード26で図1におけるインターネット接続装置の機能を実現している。

【0055】 次に、この実施の形態の情報サービスの動作について説明する。まず、放送会社20は放送番組の時間番毎に、その時間番の番組のジャンルコード及びスポンサー名、商品名を無料プロバイダ24のCGIプログラムに送信する。

【0056】そして、無料プロバイダ24のCG!プログラムは同一のURLを持つ複数の情報検索、選択画面、各スポンサーの目次画面のHTML文書を持ち、放送会社20から受けたその時間帯の番組のジャンルコード及びスポンサー名、商品名に従って情報検索、選択画 so

面、各スポンサーのホームページの目次画面のHTML 文書を抽出し、Webサーバ上の同一URLのHTML 文書をそれらに上書きする。

【0057】そして、無料プロパイダ24のCGIプログラムは、受信した番組のジャンルコード及びスポンサー名、商品名に合致するHTML文書、さらに一定量のその他のHTML文書を放送会社20に送信する。その際、無料プロパイダ24の初期情報検索、選択画面のHTML文書にはフラッグAが付けられ、その他の情報検索、選択画面、目次画面のHTML文書の一部にはフラッグDが付けられる。また、送信するHTML文書がホームページ画面の一部のファイルのみである場合は、そのHTML文書にフラッグGとファイル名を加えて送信する。

[0058] そして、放送会社20は、受信したHTM し文書と無料プロバイダ24のアクセスポイントをテレ ど放送に併せてデータ放送する。その際、アクセスポイ ントにはフラッグBを付け、初期情報検索、選択画面と アクセスポイントは一定時間毎繰り返しデータ放送す

【0059】また、データ受信制御ボード22は、予約 受信を含むテレビ放送視聴時及び無料プロバイダ24と の双方向通信時、データ放送からアクセスポイントやH TML文書をダウンロードし、家庭サーバ23、メモリ などに保存、上書きする。

【0060】また、通信・サーバ制御ポード26は、通信回線の接続切断の判断、実行、Webサーバから通信回線によって受信したHTML文書の家庭サーバ23へのダウンロード、保存、家庭サーバ23のメモリ消去、家庭サーバ23とWebサーバの選択、Webブラウザ27の起動、取り出したHTML文書からフラッグやファイル名を取り除いてWebブラウザに送信といった操作を行う。

【0061】ここで、データ受信制御ボード22は、予約受信を含め、観聴者が放送を受信している間、あるいは無料プロバイダ24と双方向通信を行っている間、デジタルテレビ21から受けたデータを制御し、家庭サーバに保存しているが、その場合、フラッグAの付いた初期情報検索、選択画面のURLは電源をバックアップされた記憶領域Aに保存される。さらに、フラッグBの付いたアクセスポイントも電源をバックアップされた記憶領域Aに保存される。

[0062] また、HTML文書は全て、フラッグあるいはファイル名の付いているものは付いたまま記憶領域Bに保存され、同一URLのHTML文書は新しいものに上書きされ、また、予約して受信した場合を除き、視聴者が他のチャンネルを選択した場合、又はテレビの電源を切った場合は、通信・サーバ制御ボード26は配憶領域Bのファイルを消去するようになっている。

【0063】また、視聴者が双方向通信を選択した場

合、Webブラウザ27が起動するとともに、通信・サーバ制御ボード26は記憶領域Aから初期情報検索、選択断面URLを受け取り、通信・サーバ制御ボード26は、記憶領域Bから初期情報検索、選択画面HTML文容を抽出し、Webブラウザ27に送り、デジタルテレビ21のディスプレーに表示する。

15

【0064】視聴者がディスプレーを見て情報を選択した場合、通信・サーバ制御ポード26はWebプラウザ27から送られたURLに基づいて、配館領域BからそのURLのHTML文書を抽出してフラッグやファイル 10名を取り除いて、Webプラウザ27に送りデジタルテレビ21のディスプレーに表示するとともに、そのURLにフラッグCを付けて配憶領域Aに保存する。

【0065】一定期間フラッグCの付いたURLが記憶 領域Aに残っている場合は、通信・サーバ制御ボード26は記憶領域Aに保存されたフラッグ Iの付いたアクセスポイント(フラッグ Iの付いたアクセスポイント)に通信回 線を自動的に接続し、更に記憶領域AのフラッグCの付いたURLを無料プロバイダー24のCG I プログラム に送信し、それらのフラッグCの付いたURLを記憶領域 Iから消去して回線を切断する。

【0066】通信・サーバ制御ボードは、視聴者が選択したURLのHTML文書が配憶領域Bに無い場合、又はフラッグAないしDが付いたURLが選択された場合、視聴者が他のプロバイダーに加入しているか否かを問わず、配値領域Aに保存されているフラッグ1の付いたアクセスポイント(フラッグ1の付いたアクセスポイントが無い場合はフラッグBの付いたアクセスポイント)に通信回線を接続する。

【0067】そして、回線が接続されると無料プロバイダ240Webサーバは、視聴者がメールアドレスを持っていない場合には、視聴者に仮アドレスを割り当て、一定期間後に消去する。この仮アドレスは送信され、通信・サーバ制御ポード26は家庭サーバの配便領域Aに保存し、同じく一定期間後に消去する。また、無料プロバイダ24では、フラッグBが付けられたアクセスポイントからの最初の回線接続時には、そのCGIプログラムは視聴者の最寄りのアクセスポイントにフラッグIを付けて送信し、通信・サーバ制御ボード26は家庭サー 40パ23の配管領域Aに保存する。

【0068】また、無料プロパイダ24のWebサーバは、無料プロパイダ24が任意に定めた一定範囲のURLのHTML文書については、Webブラウザ27から通信・サーパ制御ポード26を通じて要求されたURLに基づき、登録や認証の手続き無くWebブラウザ27に送信する。

[0069] また、通信・サーバ制御ボード26は、回 線が接続されて最初のURLを送信した後、記憶領域B に保存されているHTML文告のURL全部をフラッグ 50

Eを付けてCGIプログラムに送信する。その場合、フラッグGとファイル名が付いているHTML文書は、URLにフラッグGとファイル名を付けて送信する。

【0070】また、無料プロバイダ24のCGIプログラムは、根聴者が要求したHTML文書を送信した後、 次の要求が来るまで、記憶領域Bに保存されていない情報検索、選択画面、目次画面のHTML文書を強制的に 送信する。

【0071】ここで、放送形態によっては、情報検索、選択面面、目次面面に加えて、他のホームページのHTML文書の一部を強制的に送信することで、利便性を一段と高めることも可能である。さらに、HTML文書を分割して、その部分的なデータを放送と通信に分けて、例えば情報量の多い画像データなどと文字データに分けて、送ることも可能である。この場合は、送信する際にそれが全部揃っているか否かを判別するフラッグGを付けることによって双方が確認し、効率的な送受信を行うことができる。

【0072】そして、無料プロバイダ24のCGIプログラムは、全ての情報検索、選択画面、目次画面のHTML文書を送信すると、フラッグFを通信・サーバ制御ボード26に送り、これを受けて通信・サーバ制御ボード26は記憶領域Aに保存されているフラッグCの付いたURLをWebサーバ経由でCGIプログラムに送信し、記憶領域AのフラッグCの付いたURLを送り終えると、通信・サーバ制御ボードは通信回線を切断し、記憶領域AのフラッグCの付いたURLを消去する。

【0073】そして、視聴者が回線を切断しようとした場合、通信・サーバ制御ボード26は記憶領域Aに保存されているフラッグCの付いたURLを、無料プロバイダ24のCGIプログラムに送信し、通信回線を切断し、記憶領域AのフラッグCの付いたURLを消去する。

【0074】また、視聴者が一定範囲を超えた情報を選択した場合、記憶領域BにはそのURLは保存されていないため通信回線が接続され、そのURLが無料プロバイダ24のWebサーバに送られる。Webサーバは、Webブラウザ27に無料プロバイダ24への加入の有無を問うHTMLフォームを送信し、デジタルテレビ21のディスプレーに表示する。

【0075】そして、視聴者が加入を選択した場合はオンラインで契約を行い、継続して制限のないインターネットによる情報サービスを行う。また、視聴者が自らが加入しているプロパイダを選択した場合は、通信・サーバ制御ボード26は配憶領域Aに保存されているフラッグCの付いたURLを、無料プロパイダ24のCGIプログラムに送信し、通信回線を切断し、配管領域AのフラッグCの付いたURLを消去し、更に視聴者の加入しているプロパイダと通信回線を接続し、認証手続きの後、視聴者が選択していたHTML文字のURLを送信

P 20/24

する。このとき、視聴者が選択をキャンセルした場合 は、上述した視聴者がディスプレーを見て情報を選択し た場合の動作に戻る。

17

【0076】また、視聴者がHTMLフォームでデータ 放送の受信を予約する対象となる情報の条件を選択し て、その結果を、無料プロバイダ24のCGIプログラ ムに送信すると、CGIプログラムはその条件に該当す るHTML文書をWebサーバより選択し、そのURL とデータ放送予定時刻データにフラッグHを付けて通信 ・サーバ制御ボード26に送信する。

【0077】そして、通信・サーバ制御ボード26はそれを家庭サーバ23の記憶領域Bに保存し、記憶領域Bの電源をパックアップしたまま待機状態に入り、タイマーが作動し、データ放送予定時刻になるとデジタルテレビ、データ受信制御ボード22が作動し、データ放送から受信されるHTML文書の内、記憶領域Bに保存されていたフラッグHの付いたURLのHTML文書のみを選択して記憶領域Bに保存し、保存が終了するとデジタルテレビ21、データ受信制御ボード22は電源が切断され、記憶領域Bはバックアップされて、閲覧されるま20で存機する。

【0078】この実施の形態では、放送会社から放送会社が指定した接続料が無料のプロバイダのアクセスポイント情報をデータ放送のデータに含めて送信し、視聴者側では、視聴しているチャンネルから受信したアクセスポイントの情報に基づいて、必要に応じてインターネット接続を行うようにしたので、既にプロバイダに加入していない、初めてインターネットを使ってみる人でも、自分がインケーネットを使うという意識さえ無く、テレビのリモコンのボタン―つで自然とインターネットを楽むしむことが可能になる。

[0079] また、情報検索が容易であること、テレビという馴染んだ媒体から入ることができること、プロパイダ料金がかからず電話料金も低額であること、ある程度テレビを視聴していれば情報が届くまで時間を要しない可能性が高いことなどから、一般の視聴者が利用しやすくすることが可能となる。

【0080】また、初めてインターネットに接する人でも、その利便性を体験して、望めばそのまま無料プロパイダに加入することにより、サービス制限のない世界中の情報を入手することができ、既にプロパイダに加入している人でも情報検索が容易であるとともに、一定範囲を超えた情報については、自分の加入しているプロパイダに自動的に接続し直されることにより、連続的に情報を得ることが可能となる。さらに、一定範囲を超えた情報については、一定時間強制的に企業広告を表示して閲覧を促すことにより、無料での情報接続サービス範囲を広げることも可能である。

【0081】また、テレビ番組に連動して情報検索、選 などに、アータ放送と週間を開催するかってなるを取 択画面、目次画面が構成され直されるため、その番組、 50 込み、視聴者増末として使用するようにしてもよい。

スポンサーに関連した情報を得たい人にとっては、求める情報を簡単に選択でき、ある程度テレビを視聴していれば、回線が接続されるまでの間、情報検索、選択國面、目次画面などがディスプレーに表示され、視聴者は回線の接続切断を意識せずに済み、安い電話料金で素早く開覧することが可能となる。

【0082】さらに、情報検索、選択画面、目次画面だけでなく、情報量の多い画像データなどを予め送出して家庭サーバに保存しておき、通信回線から得る文字データと併せて一元的に表示することで、見かけ上の通信速度を格段に速めることも可能となる。

【0083】また、視聴者がアクセスし易くしているため利用頻度が高まり、需要の多い情報は放送で流しているため通信コストも低減でき、視聴者のアクセス頻度も計測できるため、プロバイダの利用料金を無料としてコストをスポンサー負担としても、スポンサーが付き易く、インターネットを活用しているため、情報提供サイドでは、スポンサーは従来のプロバイダを使ったまま情報提供でき、その他のホームページでも無料プロバイダの経営判断で無料サービスする一定範囲の中に含め、幅広く情報提供することが可能となる。

【0084】また、視聴者の興味の対象が絞られている ため、テレビ放送に併せて流されるデータ放送でも情報 量としては対応でき、家庭サーバの容量が少なくて済む ため、安価な受信機でも利用することが可能となる。

【0085】なお、この実施の形態では、テレビ放送の例で説明したが、データ放送が可能なもので有れば、ラジオ放送などに適用してもよい。この場合、ラジオの受信機側に、Webプラウザによるの表示を行う表示部などを設けるか、又は、ラジオとは別に、Webプラウザによる表示を行う表示装置などを設けるようにすればよい。

【0086】また、この実施の形態の放送会社としては、無料放送、有料放送に関係なく、無料プロバイダのアクセスポイントをデータ放送として送信すればよく、放送自体が有料であっても、その根聴者は、その番組に関連するインターネット情報は無料プロバイダから接続料無料で利用することができるようになっている。.

【0087】また、この実施の形態では、デジタルテレビ21、データ受信制御ボード22、家庭サーバ23、通信・サーバ制御ボード26及びWebブラウザ27から構成された視聴者端末で説明したが、放送会社からのデータ放送のデータからその放送会社が指定した無料プロバイダのアクセスポイントの情報を認識して、必要に応じて、そのアクセスポイントの無料プロバイダに接続するような機器であれば、その形態についてはどのようなものであってもよい。例えば、インターネット機器、デジタルテレビ、ビデオデッキ、セットトップボックスなどに、データ放送と通信を制御するボードなどを組み込み、視聴者端末として使用するようにしてもよい。

::

[0088]また、この実施の形態では、デジタル放送 の例で説明したが、アナログ放送であっても、アナログ 放送に放送会社が指定する無料プロバイダのアクセスポ イントの情報を重畳させることにより、視聴者側でその アナログ放送に重要された無料プロバイダのアクセスポ イントの情報を復闘し、必要に応じて、無料プロパイダ に接続することにより、同様の効果を得ることが可能と なる。

【0089】また、この実施の形態では、家庭サーバを 設けているが、大量のHTML文書などを記憶するので 10 なければ、メモリなどの記憶装置だけでもよい。この場 合は、大規模な受信設備にしなくても良いため、簡単な 受信機などでもインターネット接続やHTML文告の関 覧が可能となる。

【0090】また、この実施の形態では、チャンネルご とに、その放送会社の指定する無料プロパイダのアクセ スポイントの情報は保存しない例で説明したが、チャン ネルごとにその放送会社の指定する無料プロパイダのア クセスポイントの情報を保存するようにしてもよい。ま た、放送会社から受信したHTML文書などの情報の保 20 存についても、家庭サーバなどの記憶容量によっては、 数チャンネル分、又は、それ以上のチャンネル分のHT ML文書などの情報を保存するようにしてもよい。

【0091】また、この実施の形態では、HTML文書 を利用して情報の提供を行う例を説明したが、視聴者に 各種情報を提供することができ、その情報からインター ネットへのアクセスができるような情報であれば、どの ような情報を利用しても良い。

【0092】また、この実施の形態では、放送会社から 放送されるデータ放送に放送会社が指定する無料プロバ 50 イダのアクセスポイントの情報を含めているが、放送会 社から放送される通常放送に含めるようにしてもよい。 この場合、視聴者側では、通常放送信号から無料プロパ イダのアクセスポイントの情報を取り出して保存するよ うにすればよい。

【0093】さらに、放送会社から放送される通常放送 に各種データ放送の内容も付加されて通常放送として放 送されるものであれば、視聴者倒では、その通常放送僧 号から無料プロバイダのアクセスポイントの情報を取り 出して保存すると共に、通常放送信号から各種データ放 40 送内容を取り出して、視聴者に提供するようにしてもよ

【0094】すなわち、本発明は、この実施の形態に示 したように、放送会社から通常放送及びデータ放送を放 送する構成に限定されるものではなく、放送会社から通 常の放送信号、データ放送信号及び無料プロパイダのア クセスポイントの情報が放送され、視聴者偲でそれらの 信号や情報を受信して、必要に応じて受信したアクセス ポイントの情報に基づいて、無料プロパイダに接続して インターネット接続する構成であれば、どのような構成 であってもよい。

20

[0095]

【発明の効果】以上のように、本発明によれば、放送会 社から放送され、その放送会社が指定した無料プロパイ ダのアクセスポイントの情報が含まれたデータ放送信号 を受信し、データ放送信号からアクセスポイントの情報 を取り出して保存し、視聴者の必要に応じて、保存した アクセスポイントの情報に基づいて、無料プロバイダに アクセスしてインターネット接続を行うようにしたの で、既にプロパイダに加入していない、初めてインター ネットを使ってみる人でも、自分がインターネットを使 うという意識さえ無く、自然とインターネットを楽しむ ことができるという効果を有する。


【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に保る放送を利用した情報サービスシス テムの基本構成を示すプロック図である。

【図2】実施の形態の放送を利用した情報サービスシス テムの具体例を示すプロック図である。


【符号の説明】

- 10 放送会社
- 11 インターネット接続装置
- 12 無料プロバイダという
- 13 一般のWebサーバ
- 20 放送会社
- 21 デジタルテレビ
- 22 データ受信制御ボード
- 23 家庭サーバ
- 24 無料プロバイダ
- 25 一般のWebサーバ
- 26 通信・サーバ制御ボード
- 27 Webブラウザ
 - 28 リモコン

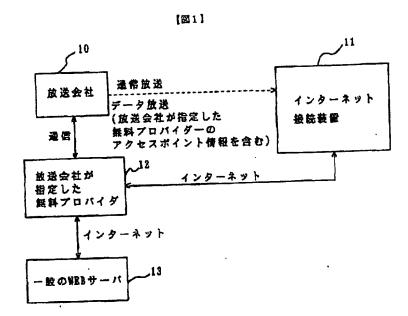

:

.

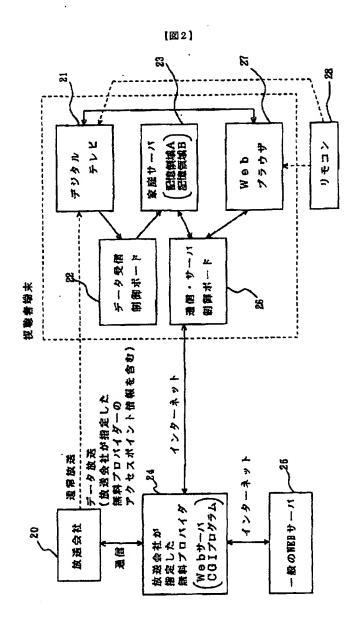

<u>;</u>